启星 CEE/IEC 国际标准 明装插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309–2

QIXING CEE/IEC International Standard Surface Mounted Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309–2

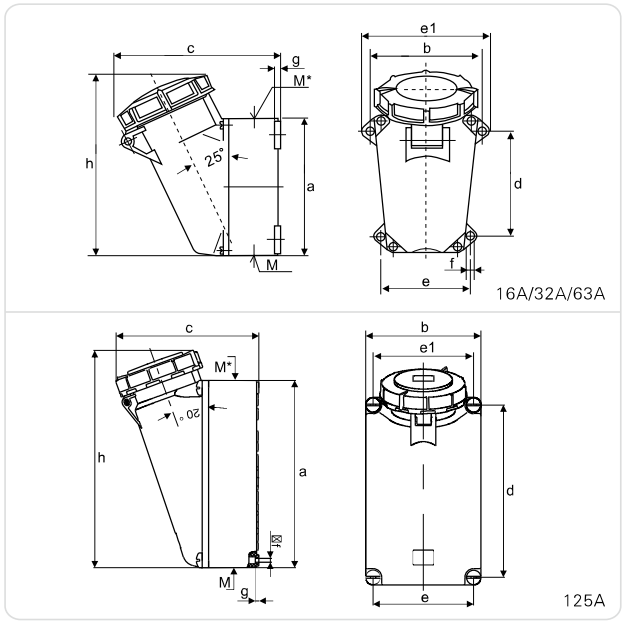

电流 Current	极数 Poles	110V 50a.60Hz	230V 50a.60Hz	400V 50a.60Hz	400–440V	500V 50a.60Hz	>50–500V 100–300Hz	>50–500V a.300–500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole	3极Pole 4极Pole 5极Pole	3极Pole 4极Pole 5极Pole	4极Pole	3极Pole 4极Pole 5极Pole	3极Pole 4极Pole 5极Pole	3极Pole 4极Pole 5极Pole	件数 Pcs	克/件 g/Pc
		4时h 4时h 4时h	6时h 9时h 9时h	9时h 6时h 6时h	3时h	7时h 7时h 7时h	10时h 10时h 10时h	2时h 2时h 2时h		

IP67 CEE/IEC 明装插座 Surface mounted socket

型号 MODEL

16	3	QX1193	**QX1192**	QX1211					10	241
	4	QX1194	QX1195	**QX1196**		QX1197	QX1212	QX1213	10	267
	5	QX1198	QX1199	**QX1200**					10	320
32	3	QX1201	**QX1202**	QX1203					10	374
	4	QX1204	QX1205	**QX1206**	**QX2644**	QX1207	QX1214	QX1215	10	393
	5	QX1208	QX1209	**QX1210**					10	451
63	3	QX856	**QX128**	QX129					3	900
	4	QX130	QX131	**QX132**		QX133			3	940
	5	QX134	QX135	**QX136**		QX2007			3	1010
125	3	QX1371	**QX1381**	QX1361					1	1840
	4	QX137	QX138	**QX139**		QX140			1	1970
	5	QX141	QX142	**QX143**		QX2139			1	2100

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	95	95	95	M	25	25	25	a	120	120	120	M	32	32	32	a	171.3	171.3	171.3	M	40	40	40	a	262	262	262	M	50	50	50
	b	102	102	102	M*	1个M25堵头 1Pcs M25 Blind cable 可剪断 entry Can Cut			b	112	112	112	M*	1个M32堵头 1Pcs M32 Blind cable 可剪断 entry Can Cut			b	157	157	157	M*	1个M40堵头 1Pcs M40 Blind cable 可剪断 entry Can Cut			b	160	160	160	M*	2×40	2×40	2×40
	c	115	124	129					c	143	143	150					c	169	169	169					c	202	202	202	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	d	64.2	64.2	64.2	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d	90.2	90.2	90.2	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d	133.3	133.3	133.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d	240	240	240				
	e	77.5	77.5	77.5					e	79	79	79					e	108	108	108					e	140	140	140	25–35			
	e1	88	88	88	1.5–2.5				e1	98.5	98.5	98.5	4–6				e1	136	136	136	10–16				e1	140	140	140				
	f	5.5	5.5	5.5					f	5.5	5.5	5.5					f	6	6	6					f	8.1	8.1	8.1				
	g	5	5	5					g	5	5	5					g	5	5	5					g	8	8	8				
	h	130	134	138					h	160	160	160					h	216	216	216					h	140	140	140				