


FEDERKRAFT-FASSUNG MIT SCHRAUBENLOSEN ANSCHLÜSSEN




SCHRACK-INFO

- PT 4 Pole 6 A
- Schraubenlose Klemmen
- Massivdraht werkzeuglos montierbar
- Doppelklemmen pro Anschluss
- Querbrückungskämme zur Verbindungsherstellung
- Offener Spulenkreis für aktive Module
- Ein- und Ausgänge getrennt angeordnet


ABMESSUNGEN (mm)

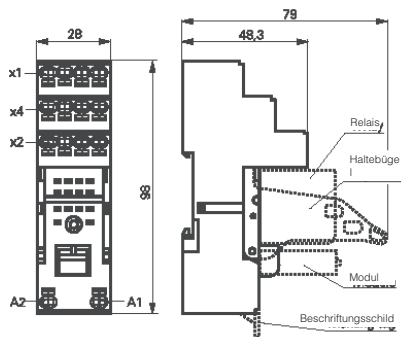

ANWENDUNG / VORSICHTSMASSNAHMEN

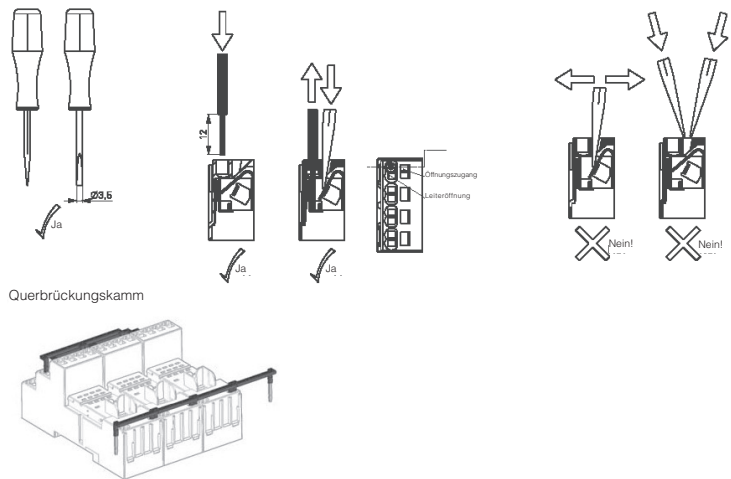

ZULASSUNGEN



TECHNISCHE DATEN

		4-POLIG
Nennstrom		6 A
Nennspannung / max. Schaltspannung		240 V~
Spannungsfestigkeit	Spule/Kontaktsatz	2500 V _{eff}
	offener Kontakt	1200 V _{eff}
	benachbarte Kontakte	2000 V _{eff}
Anschlüsse		schraubenlos
Länge Abisolierung		12 mm
Anschlussquerschnitt	Massivdraht mit Standardisolierung (keine verstärkte Isolierung)	1 x 0,75 / 1 / 1,5 mm ² , 2 x 0,75 / 1 mm ² 2 x 1.5 mm ²
	Litzenleiter ohne Aderendhülse ohne Aderendhülse, mit Standardisolierung	1 x 0,75 / 1 / 1,5 mm ² , 2 x 0,75 / 1 mm ² 2 x 1.5 mm ²
	mit Aderendhülse	1 x 0,75 / 1 mm ² , 2 x 0.75 mm ²
	mit Aderendhülse, ohne Isolierung od. Isolierung mind. 18 mm lang	1 x 1.5 mm ²

BEZEICHNUNG	FÜR RELAISTYPE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Fassung, Ein- und Ausgänge getrennt angeordnet,				
Fassung mit schraubenlosen Anschlüssen 4-polig	PT5x			PT7874P
Kunststoff-Fixierung	PT5x			PT17021
Kunststoff-Haltebügel	PT5x			PT17024
Querbrückungskamm	-			PT170P1
Beschriftungsschild	-			YPT16040

/ **Best. Nr. blau:** Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag!